

# Το **ΟΝΟΜΑ** στον κλιματισμό



Ενεργειακή  
Κλάση




Wi-Fi  
Standard



Ιονιστής



Ροή 4ων  
Κατευθύνσεων

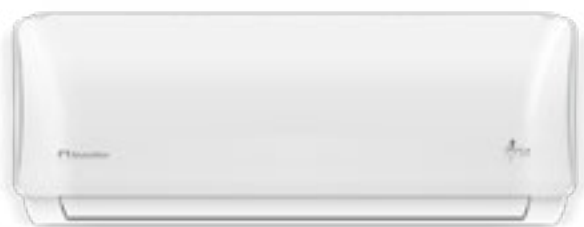

## 09/12/18/24K Btu/h



Μοντέλο		AR3VI32-09WF/ AR3VO32-09	AR3VI32-12WF/ AR3VO32-12	AR3VI32-18WF/ AR3VO32-18	AR3VI32-24WF/ AR3VO32-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	25.000 (8.800-28.800)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.02-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.27 (1.84-6.15)	7.32 (2.57-8.44)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.87-3.66)	3.81 (0.84-4.78)	5.56 (1.37-6.80)	7.62 (1.52-9.44)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	7.0	6.4	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	128	175	290	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	922	1.365	1.785
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	906	1.235	1.729
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Θέρμανση	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	703 (70-1230)	1.089 (50-1.600)	1.547 (120-2.380)	2.402 (230-3.350)	
	Θέρμανση	731 (140-1.310)	1.050 (130-1.710)	1.500 (220-2.430)	2.177 (230-3.370)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	54	57	60	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	56	58	62	
	Εξωτερική Μονάδα	59	60	64	66	
Τύπος Συμπίεστη		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού   Γραμμή Αερίου		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)		3x1.5 / 10	3x1.5 / 10	3x2.5 / 16	3x2.5 / 16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702	
Καθαρό Βάρος (kg)		7.3 / 27.2	8.2 / 27.0	10.8 / 37.0	12.9 / 50.0	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (kg)		R32 / 0.7	R32 / 0.8	R32 / 1.25	R32 / 1.6	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	

